

# Tout congélateur

FGFU19F6QF

Encastrable de 18,6 pi<sup>3</sup>



Illustré avec le tout réfrigérateur assorti, modèle FGRU19F6QF, et l'ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2) en option.

## Caractéristiques exclusives



### Paniers de congélateur SpaceWise<sup>MD</sup>

Deux paniers coulissants pleine largeur gardent les aliments bien rangés et en facilitent l'accès.



### Acier inoxydable antitache Smudge-Proof<sup>MD</sup>

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.



### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Vérifiez l'état et sélectionnez les options facilement à la pression d'un bouton.



### Zone Soft Freeze<sup>MC</sup>

Un bac qui reste légèrement plus chaud que l'intérieur du congélateur pour mieux conserver les articles à congélation légère, comme la crème glacée.

## Dimensions du produit

Hauteur (carrosserie avec charnière)	70 5/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Clayettes réglables SpaceWise<sup>MD</sup>

La clayette réglable vous permet d'adapter votre congélateur afin d'y faire entrer des aliments de tailles variées selon le besoin.

### Signaux automatiques

Le congélateur vous avertit si la porte est laissée ouverte ou si la température augmente; vous n'avez donc pas à craindre que vos aliments se gâtent.

### Éclairage à DEL vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Offert en :



Acier inoxydable (F)

## Ensembles de garnitures en option

### Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1)

Pour l'installation d'un tout congélateur seul. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation, un système de nivelage de 2 9/16" de hauteur et les garnitures latérales/supérieure.

### Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2)

Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles pleine largeur supérieure et inférieure de ventilation, deux systèmes de nivelage de 2 9/16" de hauteur, les garnitures latérales/supérieure et des pièces de fixation pour attacher les appareils ensemble.

Caractéristiques	
Porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof <sup>MD</sup>
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Fermeture automatique de la porte	Oui
Système/pieds de nivellement	Oui/4
Commandes	
Commandes	Express-Select <sup>MD</sup>
Emplacement des commandes	À l'intérieur, en haut
Affichage de la température °C ou °F	Oui
Verrouillage/éclairage	Non/oui
Signaux de changement de température (sonore et de durée)	Oui
Signal de porte entrouverte (sonore)	Oui
Signal de rupture de courant (de durée)	Oui
Caractéristiques du congélateur	
Clayettes de congélateur	2 SpaceWise <sup>MD</sup> réglables en verre
Machine à glaçons	Oui
Bac à glace	Oui
Panier médian pleine largeur	1 en fil métallique
Panier inférieur pleine largeur	1 en fil métallique
Balconnets pleine largeur à cruches de 3,8 L	1 transparent
Balconnets demi-largeur à contenant de 1 L	4 transparents
Zone Soft Freeze <sup>MC</sup>	Oui
Éclairage	DEL enfichable
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures avec grille persienne	TRIMKITEZ1
Ensemble de garnitures avec longue grille persienne	TRIMKITEZ2
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	18,6
Superficie des clayettes (pi <sup>2</sup> )	20
Consommation annuelle (kWh)	593
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	71 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	115 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 V <sup>1</sup>	0,55
Intensité à 115 V (A)	15
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Poids à l'expédition (approx.)	255 lb

<sup>1</sup>Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

## Ensembles de garnitures en option


Les ensembles de garniture comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille de ventilation, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".

### Ensemble de garnitures à grille persienne de 79" à collier de 75" simple (TRIMKITEZ1)

### Ensemble de garnitures à grille persienne de 79" à collier de 75" double (TRIMKITEZ2)

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser l'(les) appareil(s).

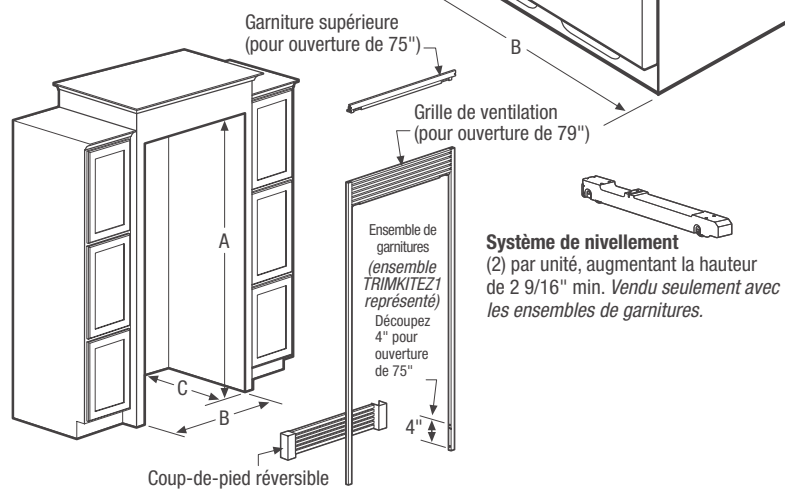

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions extérieures hors tout	
A : Hauteur (porte comprise)/(carrosserie avec charnière)	71 3/8" / 70 5/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 3/8"



Dimensions de la découpe pour encastrement	
Un seul appareil sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min <sup>1</sup>
Un seul appareil avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min <sup>1</sup>

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Deux appareils <sup>2</sup> sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min <sup>1</sup>
Deux appareils <sup>2</sup> avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Profondeur minimale depuis la façade des panneaux latéraux de la carrosserie; prise électrique encastrée exigée.

<sup>2</sup>Côte à côte

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

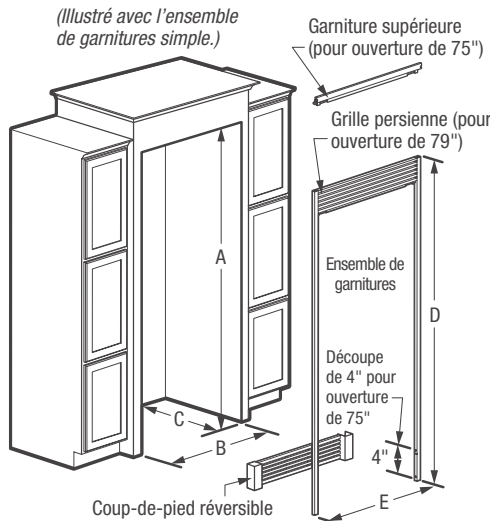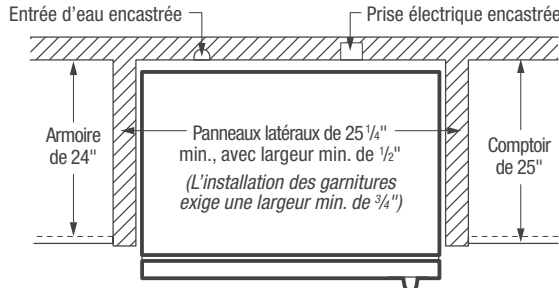

**Ensembles de garnitures en option et dimensions**

Les ensembles de garnitures comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille persienne, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".


**Ensemble de garnitures à grille persienne simple (TRIMKITEZ1)**

(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 34 3/4"

**Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2)**

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)  
(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 67 1/8"

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser les appareils. Consulter les directives d'installation détaillées fournies avec l'ensemble ou sur le Web.

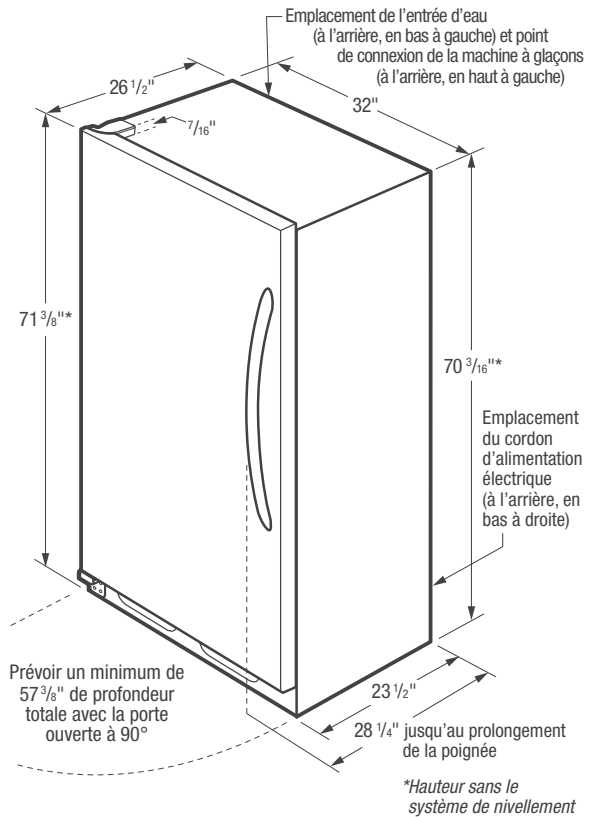

**Dimensions de la découpe – Tout congélateur**

**Installation encastrée (sans ensemble de garnitures)**

**Un appareil**  
(A) 72" (B) 33" (C) 25 1/4" min.†  
**Deux appareils (côte à côte)**  
(A) 72" (B) 66" (C) 25 1/4" min.†

**Installation encastrée (avec ensemble de garnitures et système de nivellement)**

**Un appareil**  
(A) 75" ou 79" (B) 33" (C) 25 1/4" min.†  
**Deux appareils (côte à côte)**  
(A) 75" ou 79" (B) 66" (C) 25 1/4" min.†

**Système de nivellement**

(2) par unité, augmentant la hauteur de 2 9/16" min. Vendu uniquement avec les ensembles de garnitures.



†Profondeur minimale de la façade des panneaux latéraux de l'armoire, prise électrique encastrée exigée.

**Caractéristiques techniques du tout congélateur encastrable**

- Poids à l'expédition du produit : 255 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 115 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 V : 0,55 kW
- Intensité à 115 V = 15 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- La conduite d'eau de la machine à glaçons peut passer par le plancher ou le mur arrière. On recommande un tuyau en cuivre entre la conduite d'eau froide et le point de raccordement de l'eau. La longueur minimale recommandée du tuyau est de 48" et son diamètre, 1/4". On doit installer dans la conduite d'eau un robinet d'arrêt aisément accessible.
- La profondeur minimale de 25 1/4" exige une prise électrique encastrée et une conduite d'eau en cuivre.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban gommé le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du congélateur.
- Pour faciliter le déplacement des appareils côte à côte après l'installation, on recommande l'utilisation d'une conduite en cuivre spiralée de 84" au moins.
- Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du congélateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour un accès ou un retrait complet du tiroir/bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au tiroir/bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Laisser un dégagement d'au moins 3/8" sur les côtés et en haut, ainsi que 1" à l'arrière pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.

- Pour assurer un rendement optimal, ne pas installer dans un endroit où la température descend au-dessous de 13 °C ou monte au-dessus de 43 °C. Éviter aussi d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Le congélateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter un poids d'environ 800 lb lorsque l'appareil est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

**Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »**

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25 1/4" (profondeur) est requise pour l'installation d'un seul appareil à aspect « encastré »; 66" (largeur) pour l'installation de deux appareils. (Mesurer les 72" [hauteur] du plancher fini à la surface inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

**Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option**

- Si l'ensemble de garnitures à grille persienne simple ou double, offert en option, est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. Les garnitures s'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79". (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les directives d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures avec grille persienne comprises avec celui-ci ou sur le Web.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.

**Accessoires en option**

- Ensemble de garnitures à grille persienne simple (TRIMKITEZ1)
- Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2)

